

Elkington

Coex



Coex lock är gjorda i gjutjärn med ram i varmförzinkat stål.

Coex lämpar sig väl för områden med hög belastning men utan krav på täthet.

Belastning A15 kN - D400 kN.

Locken fylls med betong, en del modeller klarar även andra typer av toppbeläggning.

Coex tillverkas i en stor mängd standardstorlekar och kan byggas ihop i ett modulsystem.

Enkla lock med ramar

Dagöppning	Tillåten belastning för betongfyllda lock	
	A15 kN - C250 kN	D400 kN
750 x 300	TYP CL	TYP CL
600 x 450	TYP CL	TYP CL
600 x 600	TYP CL	TYP CM
750 x 450	TYP CL	TYP CM
750 x 600	TYP CL	TYP CM
900 x 600	TYP CL	TYP CM
750 x 750	TYP CL	TYP CM
900 x 750	TYP CL	TYP CM
900 x 900	TYP CL	TYP CM
600 x 1050	TYP CM	TYP CM
750 x 1050	TYP CM	TYP CM
600 x 1200	TYP CM	TYP CM
750 x 1200	TYP CM	TYP CM

Lock med ramar i kanal.

Sammanstatta lock i gemensam ram utan bärbalk.

Utöver nedanstående dimensioner kan specialbeställningar utföras enligt bifogad ritning

Dagöppning	A15 kN - C250 kN	D400 kN
300	TYP CL	TYP CL
450	TYP CL	TYP CM
600	TYP CL	TYP CM
750	TYP CL	TYP CM
900	TYP CL	TYP CM
1050	TYP CM	TYP CM
1200	TYP CM	TYP CM

Bredd i dagöppning	Standardlängder															
	1300	1450	1600	1750	1900	2000	2150	2300	2450	2600	2750	2900	3000	3150	3300	3450
300				**	**					**	**	**				**
450				**	**					**	**	**				**
600			■	■				■	■	■			■	■	■	■
750																
900																
1050				**	**					**	**	**				**
1200				**	**					**	**	**				**
1500	**	**		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**


** = Finns ej som standard

Lock med ramar i kombination


Sammanstatta lock i gemensam ram med en eller flera demonterbara balkar.

Bredd i dagöppning	Täckt bredd				Längd i dagöppning											
	A	B	C	D	1200 1350	1500 1650	1800	1900 2050	2200 2350	2500 2650	2800	2600 2750	2900 3050	3200 3350	3350 3500	
1370	600	600	-	-	A	■	■		A	■	■	■	A	■	■	■
1520	750	600	-	-	A	■	■	■	A	■	■	■	A	■	■	■
1670	750	750	-	-	B	■	■	■	B	■	■	■	B	■	■	■
1820	900	750	-	-	B	■	■	■	B	■	■	■	B	■	■	■
1970	900	900	-	-	B	■	■	■	B	■	■	■	B	■	■	■
2140	600	600	600	-	A	■	■		A	■	■	■	A	■	■	■
2290	600	750	600	-	A	■	■	■	A	■	■	■	A	■	■	■
2440	750	600	750	-	B	■	■	■	B	■	■	■	B	■	■	■
2590	750	750	750	-	B	■	■	■	B	■	■	■	B	■	■	■
2740	750	900	750	-	B	■	■	■	B	■	■	■	B	■	■	■
2890	900	750	900	-	C	■	■	■	C	■	■	■	C	■	■	■
3040	900	900	900	-	C	■	■	■	C	■	■	■	C	■	■	■
3210	750	600	600	750	A	■	■		A	■	■	■	A	■	■	■
3360	750	750	750	600	B	■	■	■	B	■	■	■	B	■	■	■
3510	750	750	750	750	B	■	■	■	B	■	■	■	B	■	■	■
3660	900	750	750	750	B	■	■	■	B	■	■	■	B	■	■	■
3810	900	750	750	900	C	■	■	■	C	■	■	■	C	■	■	■
3960	900	900	900	750	C	■	■	■	C	■	■	■	C	■	■	■
4110	900	900	900	900	D	■	■	■	D	■	■	■	D	■	■	■

Coex CL

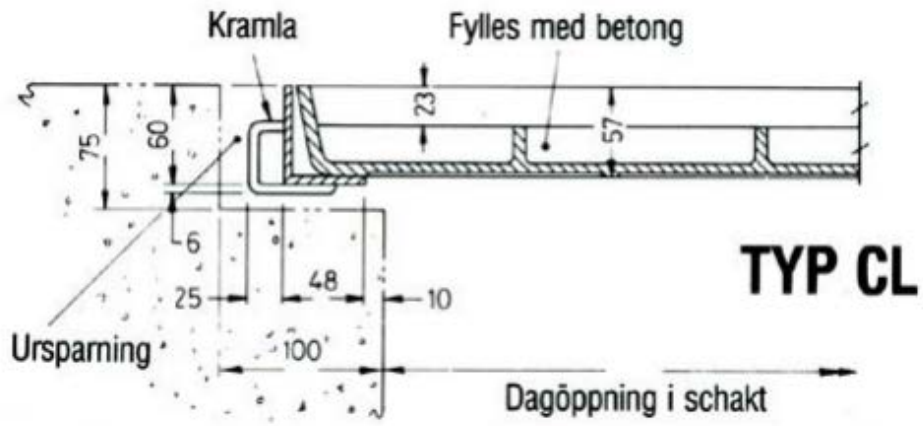

Coex CM

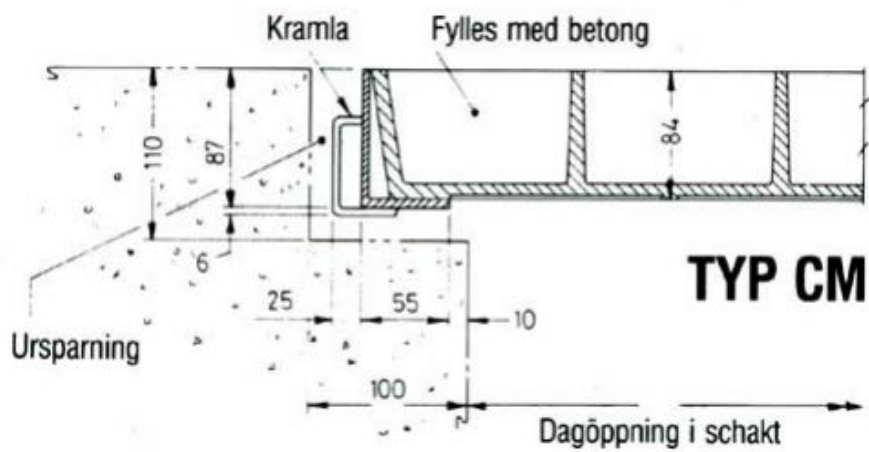

Kontakta Elkington AB för förslag på mått och utförande.