

Elkington

Produktblad

Cubic



Cubic lock med ram tillverkas i varmförzinkat stål och används i miljöer med beläggning av marksten. Cubic kan användas där belastningskraven varierar från gångtrafik till tung, långsam trafik. Belastning A15 kN - D400 kN. Cubic är lämplig för schakt-, montage- och rensöppningar, kulvertar mm.

Locken kan förses med urtag för brandpostnyckel då användningsområdet är rökgasevakivering.


Tillåten belastning:

Cubic: C250 kN

Cubic D400: D400 kN


Tillverkas i valfria mått.

Enkelt lock. Tillverkas i valfria mått




Lock med ramar i kanal, obegränsat antal. Hela dagöppningen frilägges.

Tillverkas i valfria mått.

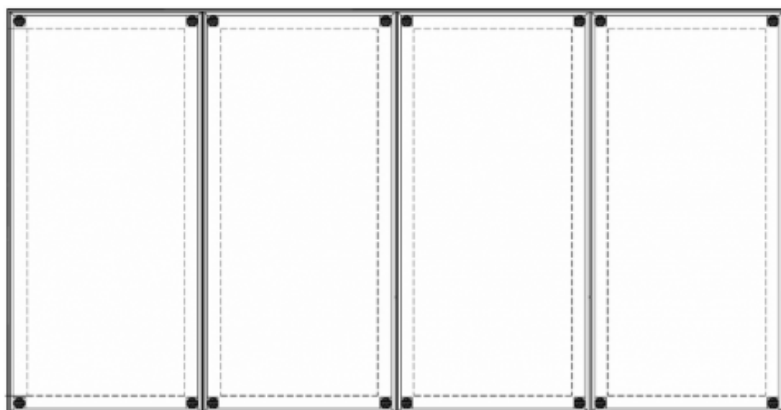


Lock med demonterbara bärbalkar, en eller flera.


Hela dagöppningen frilägges. Tillverkas i valfria mått.

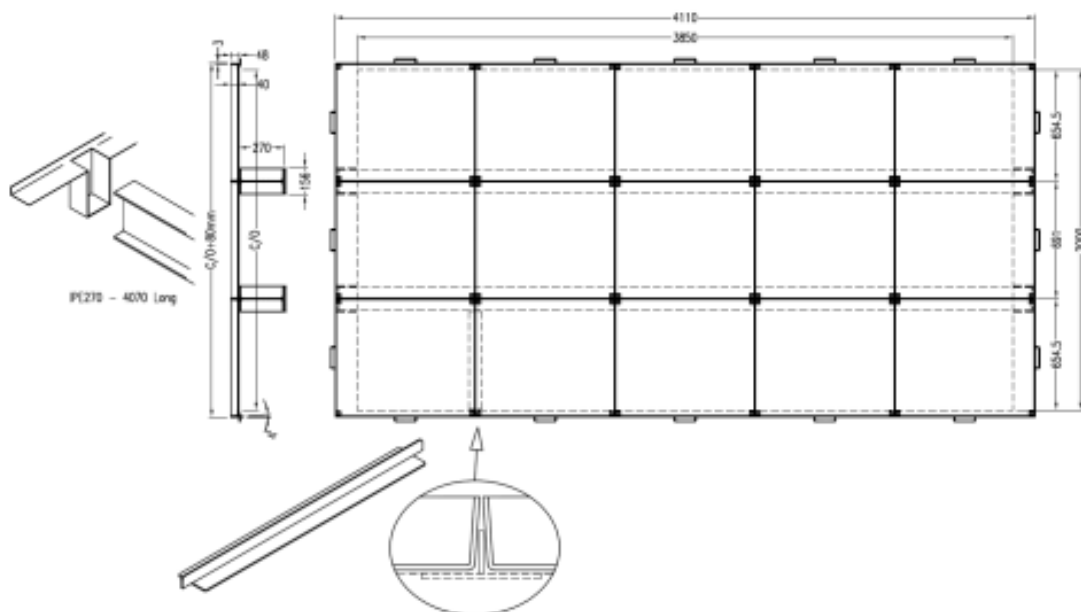

Cubic

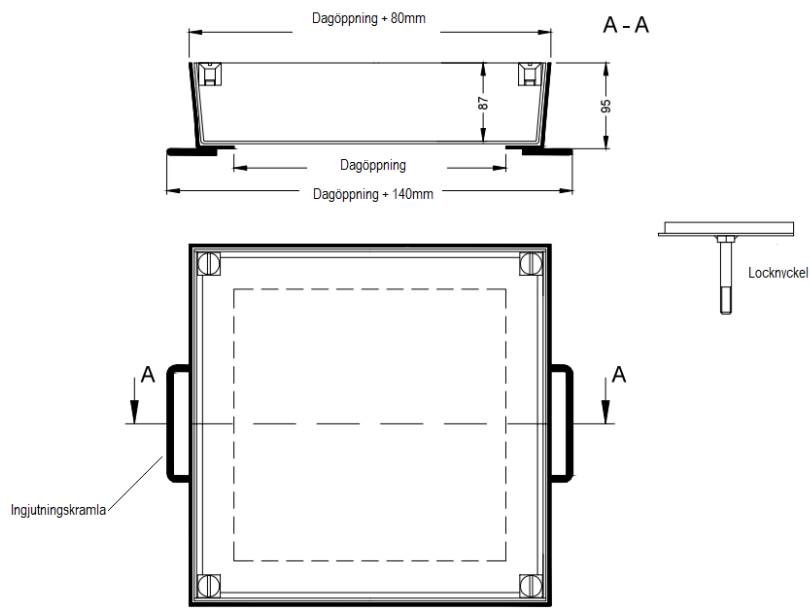

Cubic D400

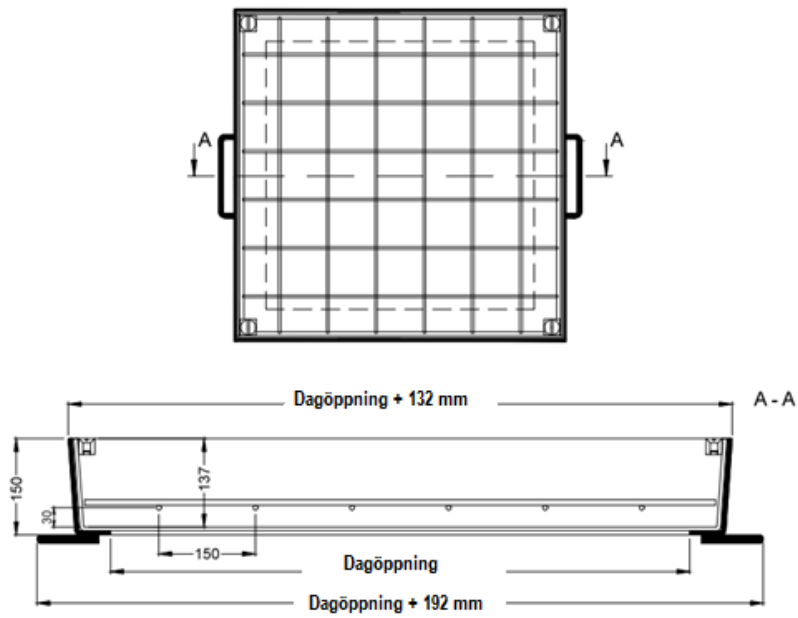

Kontakta Elkington AB för förslag på mått och utförande.