

Elkington

Produktblad

HSE 75



HSE 75, lucka i aluminium eller rostfritt stål AISI 304 med gångjärn samt gasfjädrar för låg hanteringsvikt, max 20 kg.

Kan erhållas med snabbblås för öppning underifrån.


Valfri beläggning upp till och med 30 mm.

Belastningsklasser A15 kN – C250 kN, ange vilken belastningsklass som önskas.

Finns även i brandklassat utförande – ange tydligt om så önskas.

Valfri dagöppning. Flera luckor kan kombineras för stora öppningar.

HSE 75 Aluminium

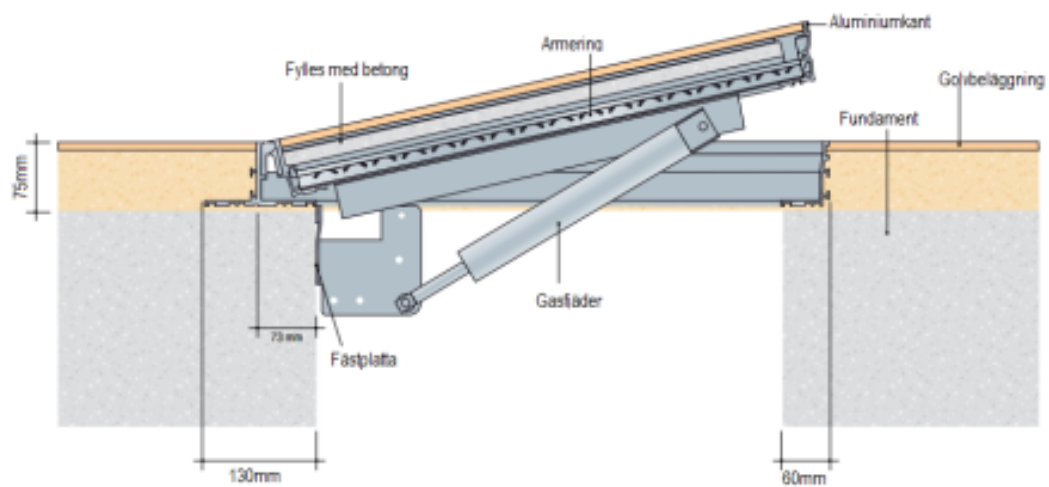

HSE 75 Rostfritt stål

