


Elkington

Produktblad

INOX

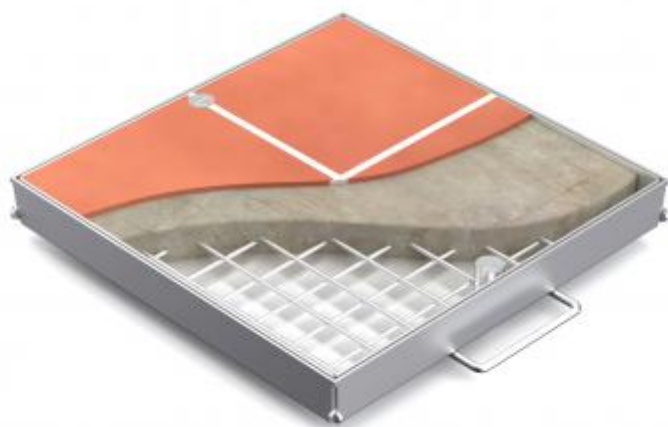

INOX lock med ram i rostfritt stål kan användas såväl i områden med gångtrafik som områden med biltrafik. Tål belastning från A15 - C250 kN. Locken kan förses med valfri golvbeläggning. INOX kan erhållas i valfri storlek samt ingår i ett modulsystem som erbjuder många kombinationsmöjligheter. INOX finns i rostfritt stål AISI 304 och 316L. Belastningsklasser A15 kN – C250 kN enligt EN 124


Tillverkas i valfria mått.

Typ FL: A15 kN

Typ FM: B125 kN


Typ FH: C250 kN

Enkelt lock. Tillverkas i valfria mått.

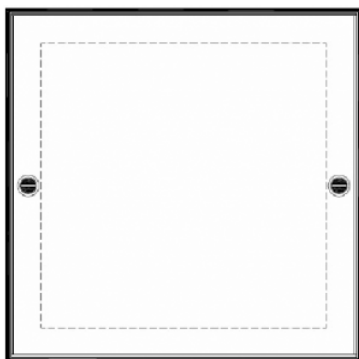

Lock med ramar i kanal, obegränsat antal. Hela dagöppningen frilägges.

Tillverkas i valfria mått.

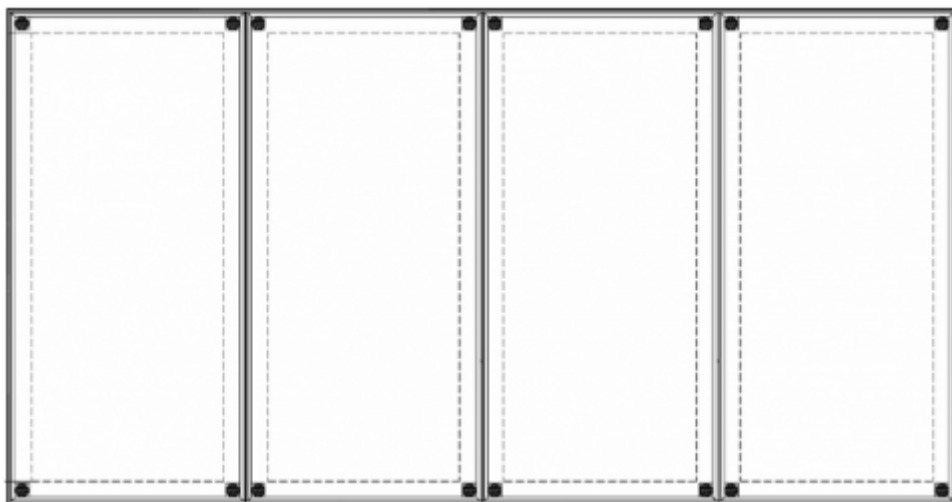

Lock med demonterbara bärbalkar, en eller flera.

Hela dagöppningen frilägges. Tillverkas i valfria mått.

