

# Elkington

Produktblad

SEFAC



SEFAC lock med ram i varmförzinkat stål är lämpligt att använda i miljöer med belastningskrav från klass A15 kN - C250 kN. SEFAC kan beklädas med valfri beläggning samt kan också förses med urtag för brandpostnyckel SMS 1188. SEFAC kan erhållas helt i valfria mått om så önskas.

- Belastningsklasser A15 kN - C250 kN enligt EN 124
- Lock och ram i varmförzinkat stål
- Schakt-, transport- & montageöppningar, utrymningsvägar, kulvertar, röschakt, skyddsrum.
- Locken betongfyller.
- Valfri ytbeläggning kan läggas i locket som t.ex. keramiska plattor, golvmassa, asfalt etc.
- Locken kan förses med urtag för brandpostnyckel.
- Modulsystem som erbjuder många kombinationsmöjligheter.
- **Tillverkas i valfria mått.**


## **Tillåten belastning för betongfyllda lock.**

Typ **FL**: A15 kN

Typ **FM**: B125 kN


Typ **FH**: C250 kN

**Enkelt lock. Tillverkas i valfria mått.**

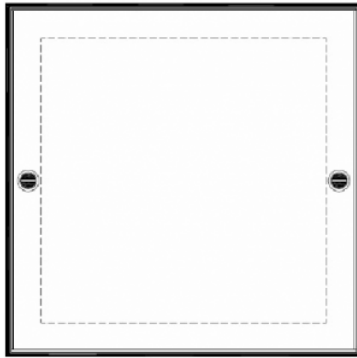

Lock med ramar i kanal, obegränsat antal. Hela dagöppningen frilägges.

Tillverkas i valfria mått.

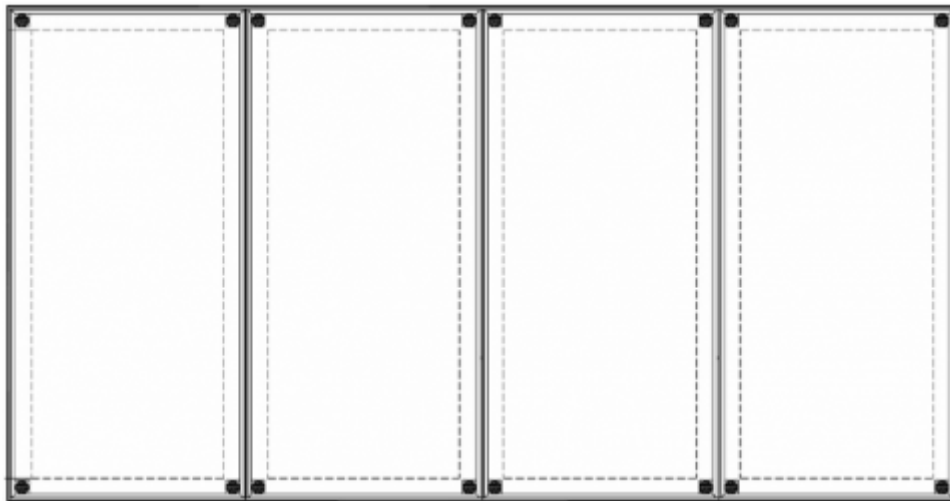

Lock med demonterbara bärbalkar, en eller flera.

Hela dagöppningen frilägges. Tillverkas i valfria mått.

