


Elkington

Produktblad Balkonglucka



Balkonglucka med teleskopisk stege är avsedd att användas som räddningsväg från en balkong till balkongen under. Luckan installeras i ett hål i balkonggolvet. Räddningsluckan säkrar att det vid brandsituationer finns en säker och snabb utrymningsväg från varje våning.

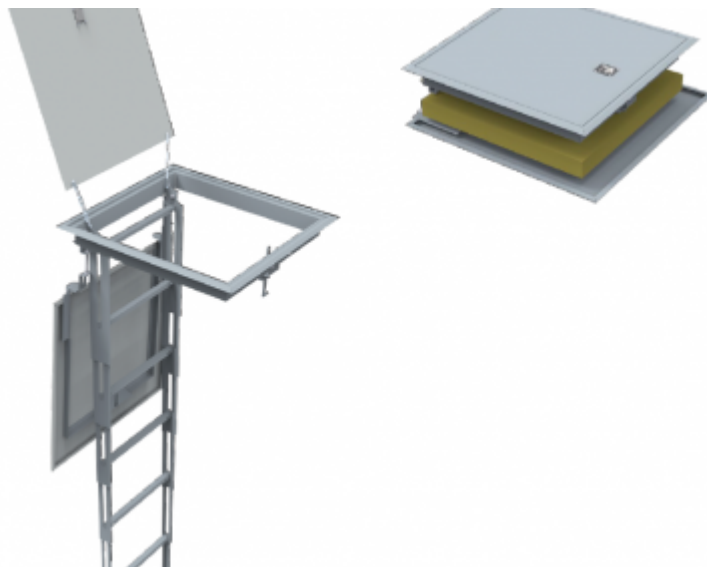

(Patent 2383418 - EPO - TELESKOOPPINEN RIPUSTETTAVA TIKAS)

- Lätt och enkel att klättra ner på
- En diskret säkerhetsprodukt för nödutrymning från balkong
- Balkongluckan är typgodkänd (VTT-RTH-00016-16 och VVT-RTH-00017-16)

Stegens fulla längd är 1900 x 450 mm

Brandklass EI 60 kräver två 30 mm lager av brandull ovanpå det nedre locket.

Brandklass EI 120 kräver två 50 mm lager av brandull ovanpå det nedre locket.

