


# Elkington

Produktblad

## Balkonglucka

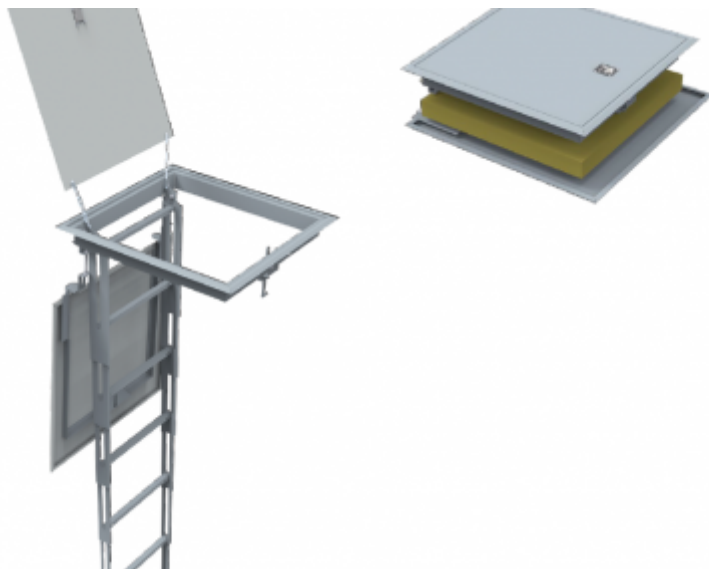

Balkongluckan med teleskopstege är avsedd att användas som en utväg från en balkong till balkongen nedanför. Luckan installeras i ett hål i balkonggolvet. Nödutgången säkerställer att det finns en säker och snabb utväg från varje våning i händelse av brand.



(Patent 2383418 - EPO - TELESCOPIC SUSPENDED LADDER)

- Lätt och enkel att klättra ner på

- En diskret säkerhetsprodukt för nödevakuering från en balkong -

Balkongluckan är typgodkänd (VTT-RTH-00016-16 och VVT-RTH-00017-16)

Hela längden på stegen är 1900 x 450 mm

Standarddimensioner 900 mm x 800 mm

Brandklass EI 60 kräver två lager av brandsäkert ull på 30 mm ovanpå den undre täckningen.

Brandklass EI 120 kräver två lager av brandsäkert ull på 50 mm ovanpå den undre täckningen.

