

Elkington

Produktblad

SRHTB/FR – Brandklassad yttertacklucka enligt EN 1634-4




SRHTB/FR är en brandklassad taklucka för yttertak som har en termisk bruten köldbrygga och ett U-värde på 0,43 W/m²K. Luckan är designad för att enkelt kunna öppnas av en person för åtkomst till eller från yttertak



Luckan är tillverkad i aluminium och kan tillverkas brandklassad upp till 240 minuter. Testad enligt EN 1634-4 samt UL-EU certifierad upp till 4 timmar.

SRHTB/FR har som standard ett snabbblås L04, handtag på insidan samt

uppställningsbeslag som håller locket öppet 85°

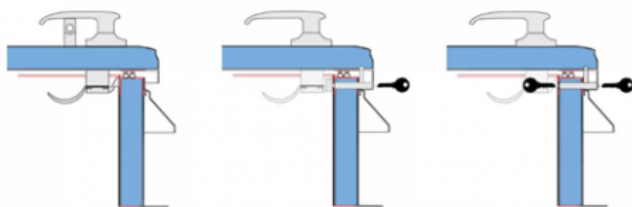

LO4

LO6

LO7

Utförandet på locket är aluminium men kan beställas i valfri RAL kulör.

Vi har standardmått men kan även tillverka i storlekar efter eget val

Öppningsmått i mm när luckan är öppen	Vikt
600 x 600	120 kg
750 x 750	150 kg
750 x 900	175 kg
900 x 900	180 kg
1000 x 1000	200 kg
1200 x 1200	250 kg
1500 x 750	225 kg
2500 x 750	320 kg

Luckan kan även erhållas med:

- Nerfällbar stege <https://www.elkington.se/produkter/stegar-2/>
- Fallskydd
- Säkerhetsgaller
- Inbrottsgaller
- Solceller för öppning
- Elektrisk motorstyrd
- Olika låsalternativ