

Elkington


Produktblad CAD C



CAD C innertaklucka tillverkad i tålig Zinktec, pulverlackerad i RAL 9010 (vit) och erhålles i valfria mått. Certifierad enligt EN14975.

Finns även i brandtestat utförande, 60 minuter samt ljudisolerad 46dB.

CAD C innertaklucka kan erhållas i isolerat utförande med U-värde 0.567W/m²K

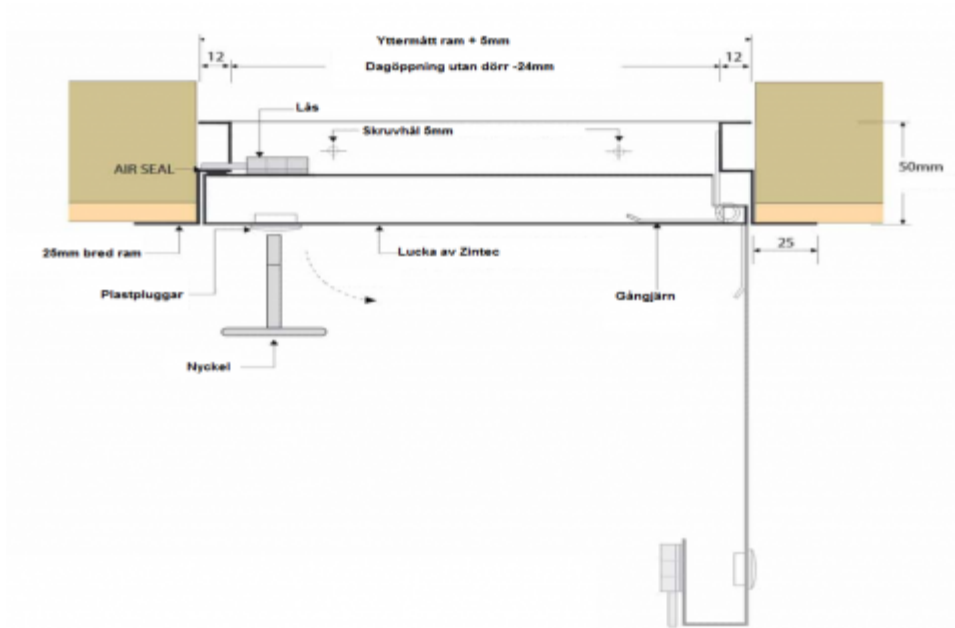

Som tillval finns utdragbar ZIP stege samt extra sarg.

