


# Elkington

## Produktblad

## Elkington SEV fasadlucka

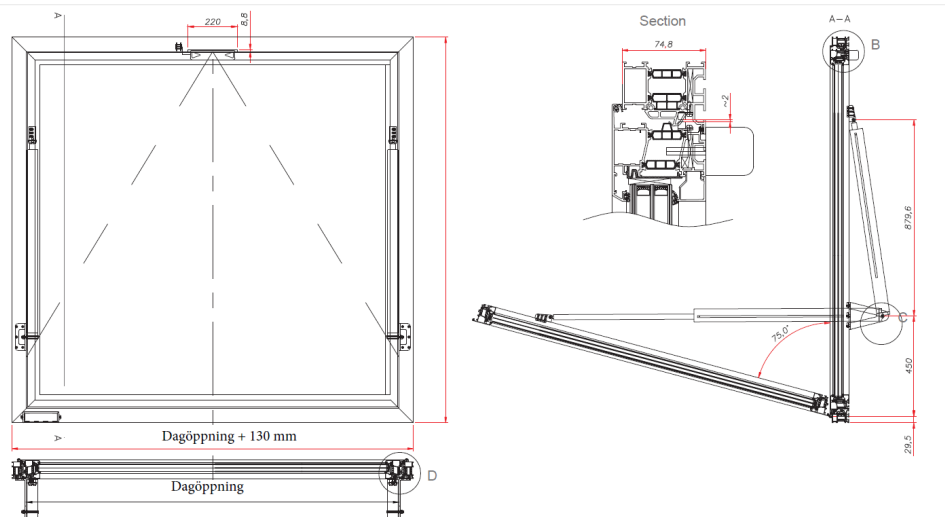


Fasadlucka SEV är **CE-märkt** samt elektriskt motorstyrd.

Luckan passar därför utmärkt som rökgaslucka i fasad eller som daglig ventilation.

Minsta öppningsmått 800x800mm.

SEV tillverkas i glasat eller täckt utförande med U-värde från 1,10W/m<sup>2</sup>K till 0.50W/m<sup>2</sup>K

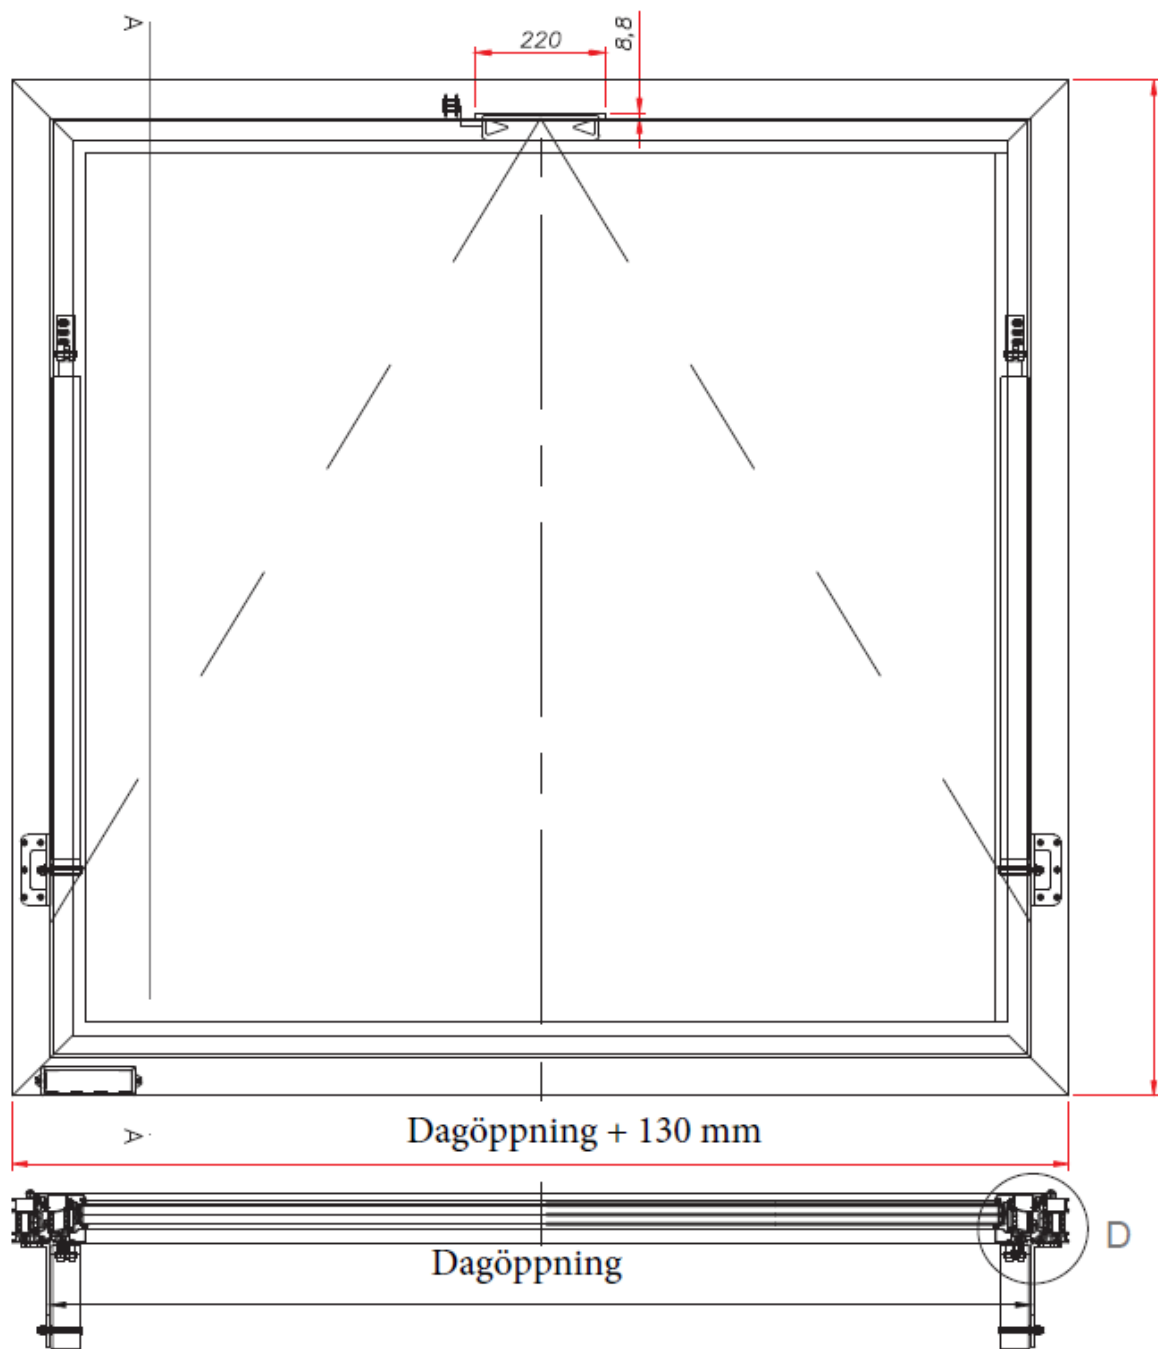

Luckan öppnar utåt med hjälp av en 24VCD styrcentral, kedjemotor samt en BVT knapp. Luckans öppningsvinkel är mellan 10° till 90°, ramen består av flera olika termiska sektioner av aluminium. Valfri RAL kulör finns som tillval samt olika lager av glas.

Ex. glasat utförande.

