

Elkington

Produktblad


System F5 – Brandklassad EI30-EI90-EI120 för schaktvägg



Underkantshängd inspektionslucka av aluminium för schaktväggar, brandklassad EI30, EI60, EI90 samt EI120. Monterad är luckans yta helt slät och smälter diskret in i väggen så att du kan måla den i samma färg som omgivande yta.

En säkerhetskedja för säker öppning sitter på insidan av luckan.

Luckan öppnas med ett lätt tryck men kan även beställas med fyrkantsslås eller cylinderlås.

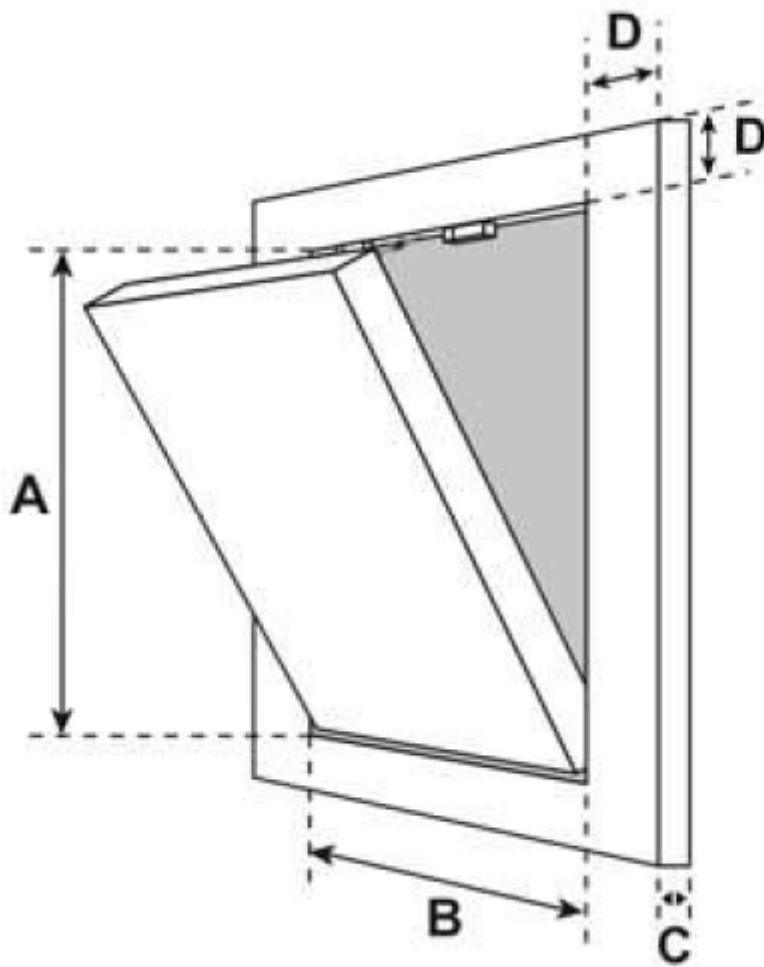

Yttermått ram = $A \times B + 110\text{mm}$

A Öppningsmått i luckan

B Öppningsmått i luckan

C 30mm

D 55mm

Testad upp t.o.m. 1500 x 1000mm luckstorlek enligt EN 1634-1

Standardstorlekar på lucka

A x B

200 x 200mm

300 x 300mm

400 x 400mm

500 x 500mm

600 x 600mm

950 x 450mm

Kan tillverkas i valfria mått.