



Elkington

HSE 75 Rostfritt stål Monteringsanvisning


1.

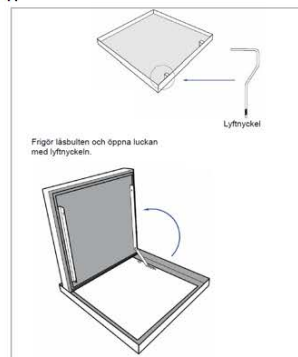


2.

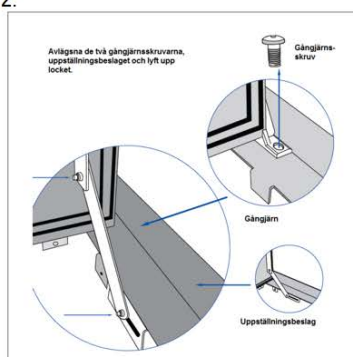


3.



4.

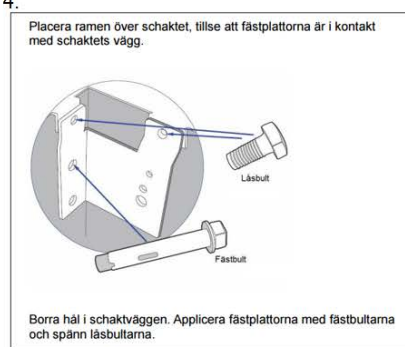


5.

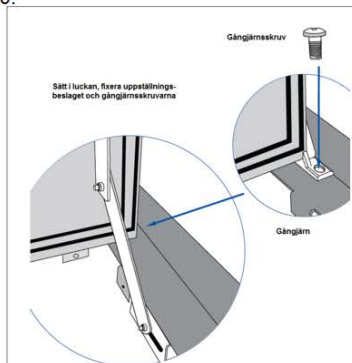

6.

Stäng luckan.
Fyll luckan och ursparingen för ramen med betongkvalitet minimum C45/55.
Skruva fast lyftstälten med inkluderade bultar.

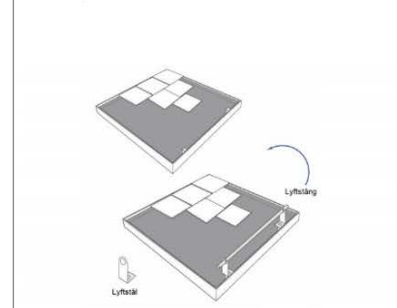

7.

