


# Elkington

Produktblad  
System F4 vägglucka

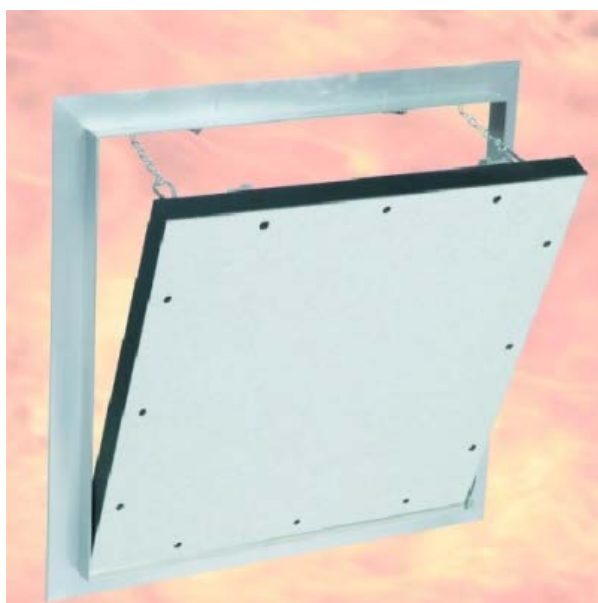


Underkantshängd inspektionslucka av aluminium för gipsväggar, brandklassad EI30, EI60 samt EI90.

Monterad är luckans yta helt slät och smälter diskret in i väggen så att du kan måla den i samma färg som omgivande yta.

Ramen skruvas fast från framsidan av gipsväggen och du kan sedan enkelt montera luckan i ramen. En säkerhetskedja för säker öppning sitter på insidan av luckan.

Luckan öppnas med ett lätt tryck men kan även beställas med fyrkantsslås eller cylinderlås.

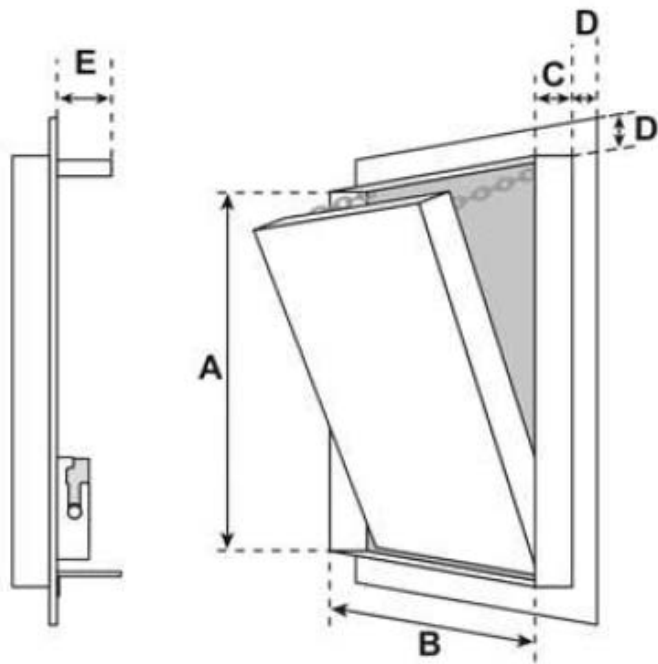

Hålmått i vägg: öppningsmått i luckan  $A \times B + 5\text{mm}$

A Öppningsmått i luckan

B Öppningsmått i luckan

C 25mm

D 28mm

E 40mm

Testad upp t.o.m. 1000 x 1000mm luckstorlek enligt EN 1364-1

Standardstorlekar på lucka

A x B

200 x 200 mm

300 x 300 mm

400 x 400 mm

500 x 500 mm

600 x 600 mm

Valfria mått kan tillverkas.

Kontakta Elkington AB för förslag på mått och utförande.