

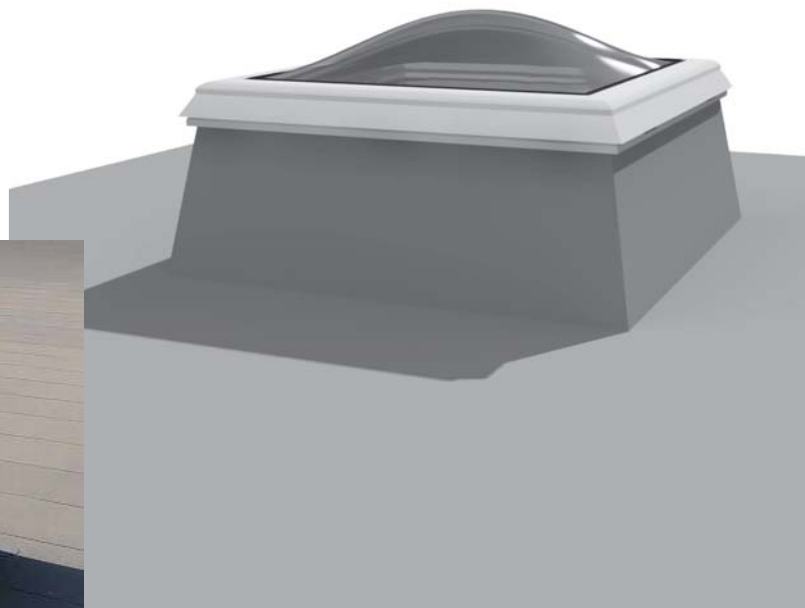
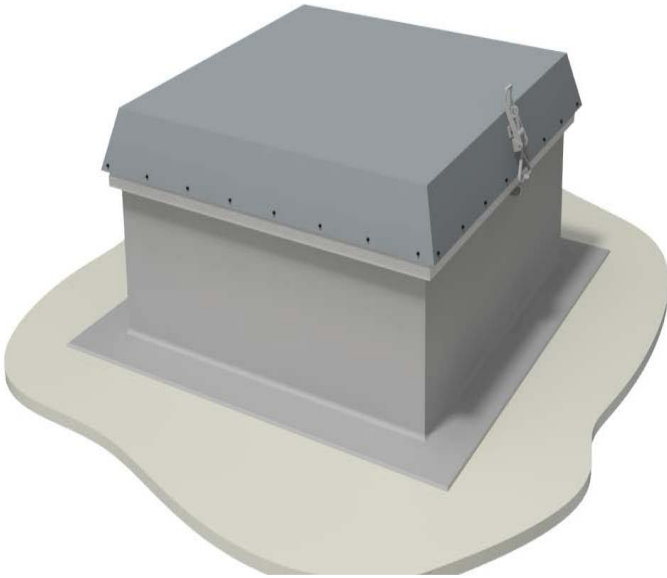


Elkington

Monteringsanvisning Ventia UL, IL, TL

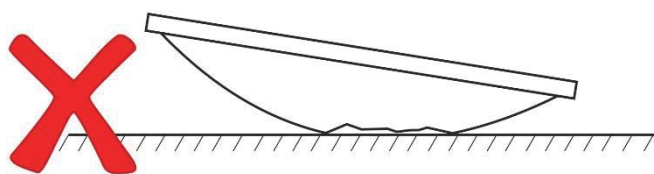

	Varningsskylt		Fara för fall		Varning för last uppifrån
	Använd skyddssele		Använd hjälm		Använd skyddsskor

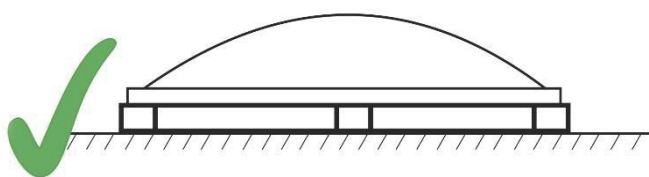

Bifogade skruvar



Ø4.8x16 mm DIN 7504-N
Ø4.8x38 mm DIN 7504-N

Allmänt:

Installationen bör ske enligt säkra tak.



Innehållet i denna monteringsanvisning är enligt våra rekommendationer.

Elkington AB förbehåller sig rätten att ändra specifikationen.



1. Montering av sarg



1.1 Luckans sarg består av 4 delar / väggar

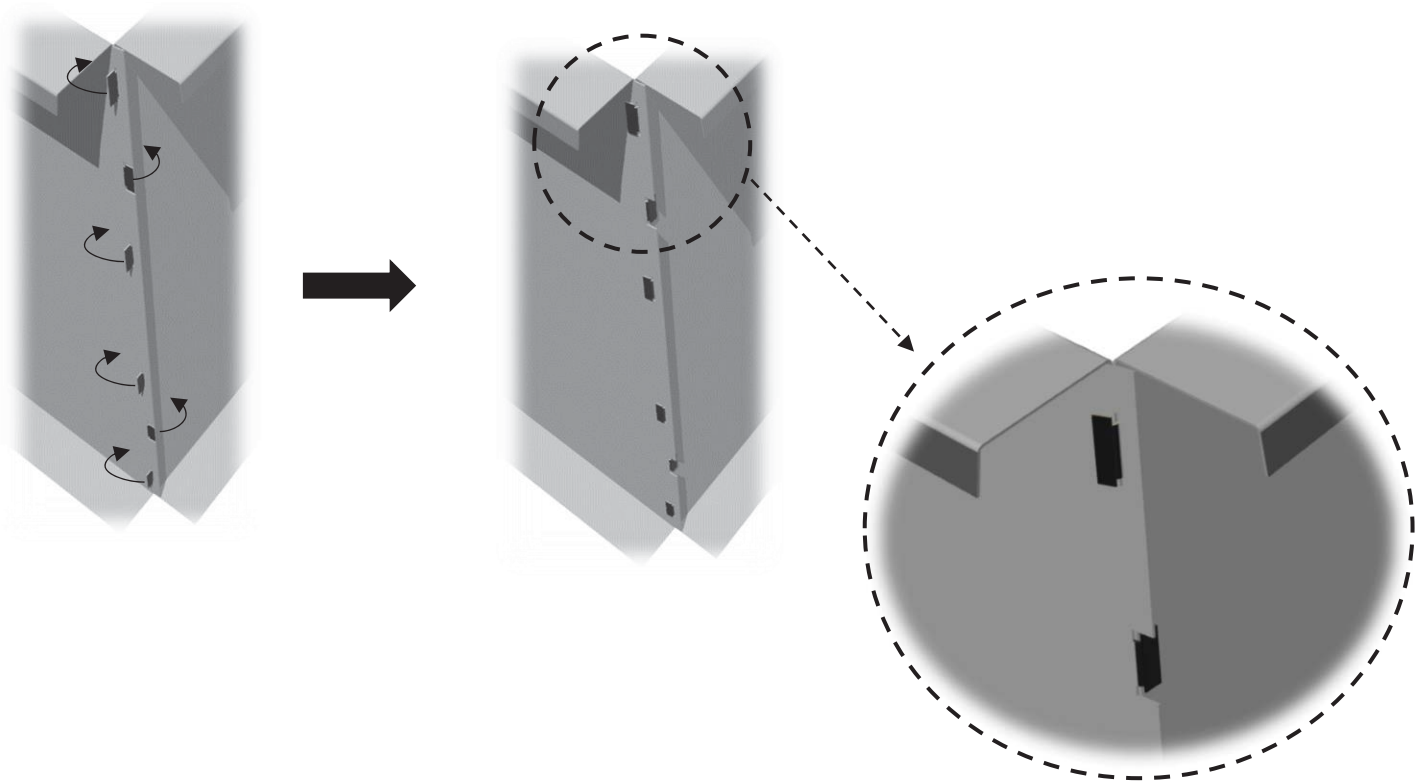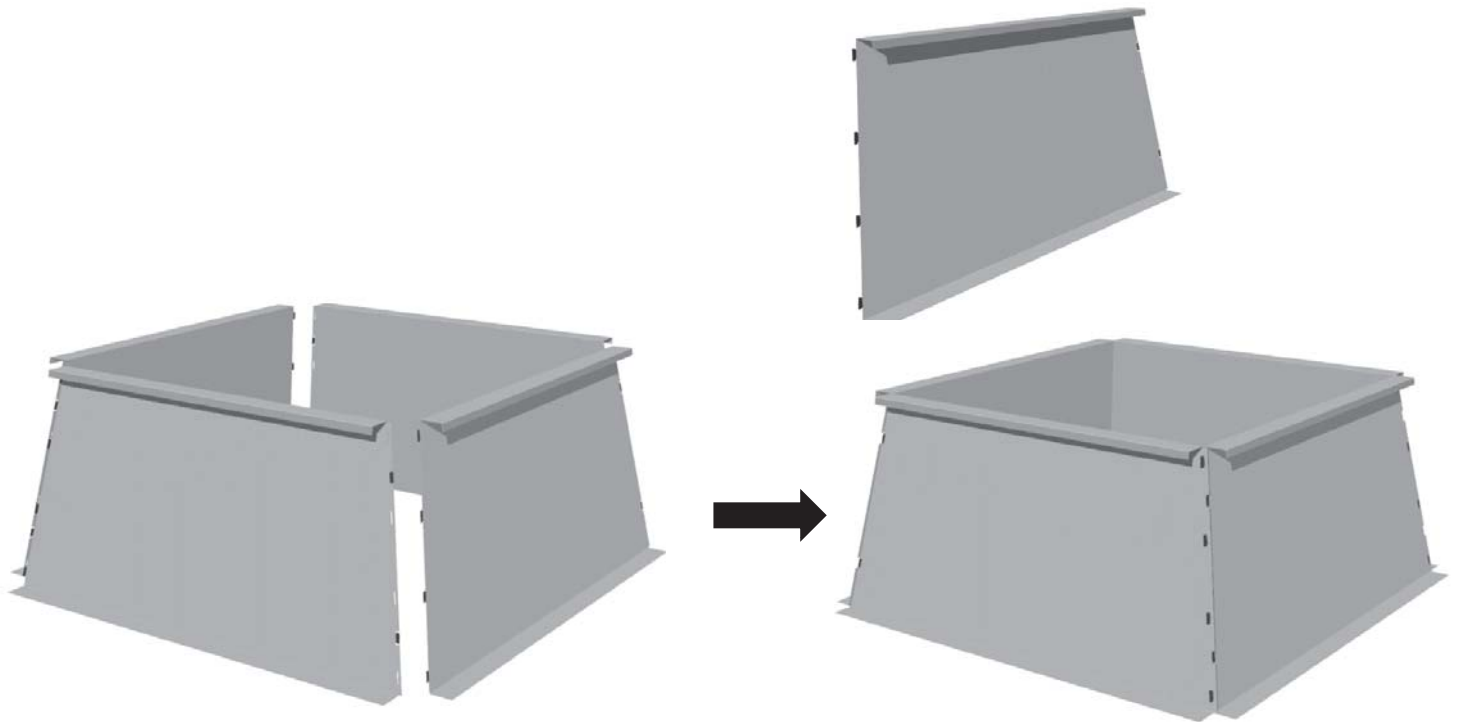

1.2 Monteringen måste ske på ett plant underlag


1.3 Foga samman delarna genom att föra in flikarna i slitsarna, böj därefter flikarna med en hammare.

2. Takmontering

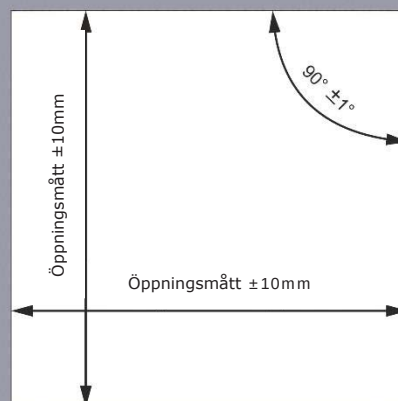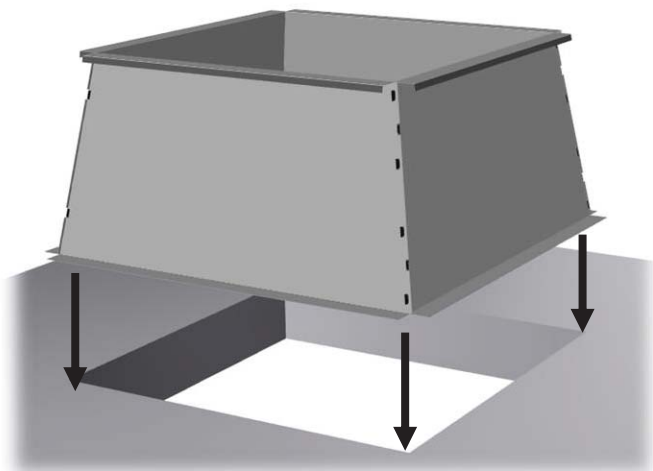

Öppning i takkonstruktionen


2.1 Placera sargen över öppningen i taket. Sargen kan placeras under takisoleringen eller över beroende på hur det ser ut på plats.

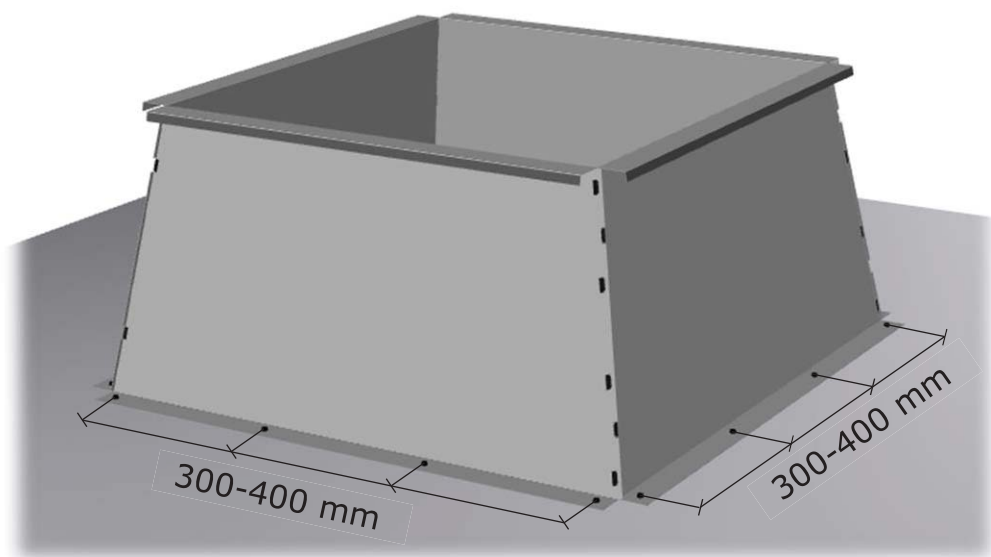

2.2 Fäst sargen med 300-400mm avstånd emellan skruvarna.

Använd Ø6.3x19 mm självbärande skruv för trä.


Använd Ø6x40 mm skruv med plugg för betong.

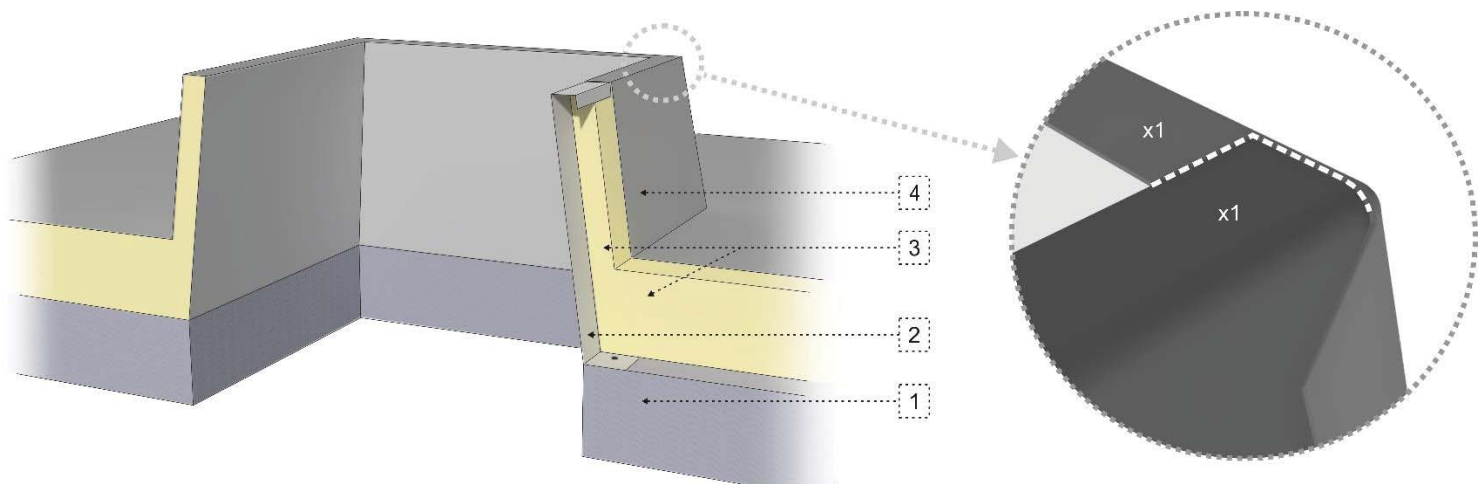


1. Takkonstruktion;
2. Stålsarg;
3. Takisolering
4. Tätskikt

- 2.3 Isolera sargen med brandsäker värmeisolering.
- 2.4 Tätskikta hörnen ovanpå sargen, placera takläggning i ett lager (se bild ovan).

3. Installation av lucka på sarg/ Komponenter

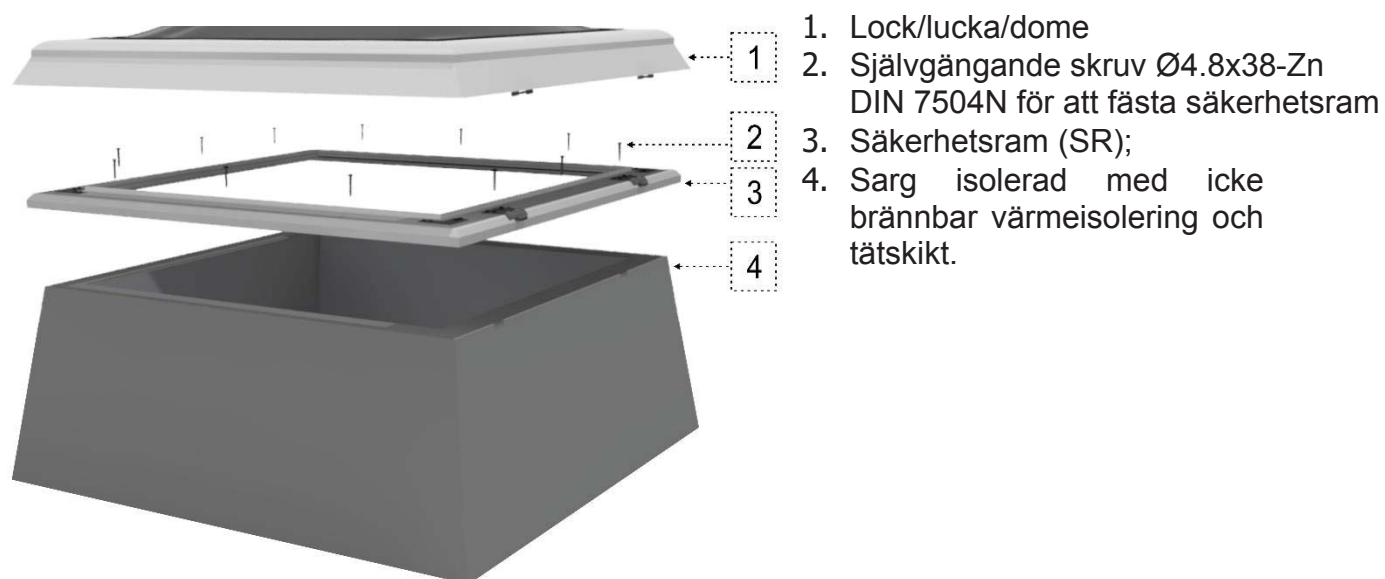


4. Montering av säkerhetsram

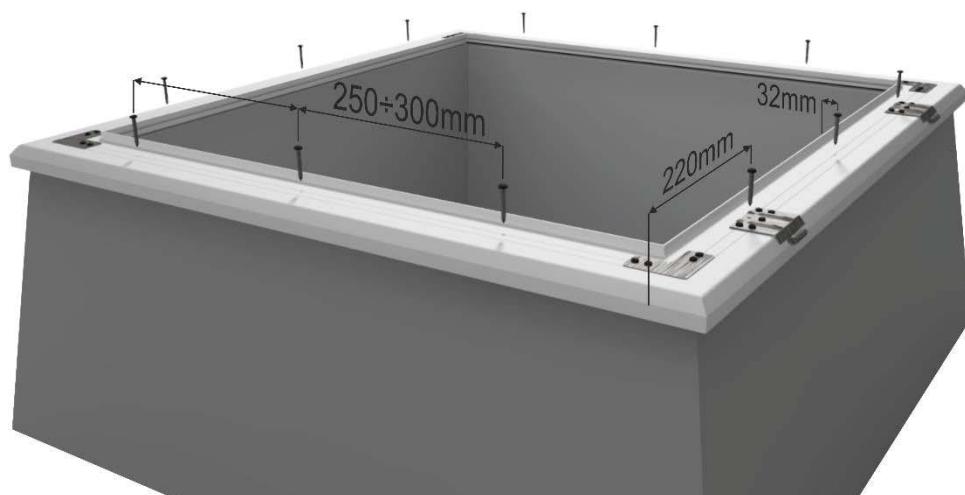


- 4.1 På väl förberedd sarg, fäst säkerhetsramen med självgängande skruv i enlighet med avstånden på bilden.
- 4.2 Väl förberedd sarg = Isolerad och tätskiktad sarg.


5. Installation av sarg + lucka/ lock /dome

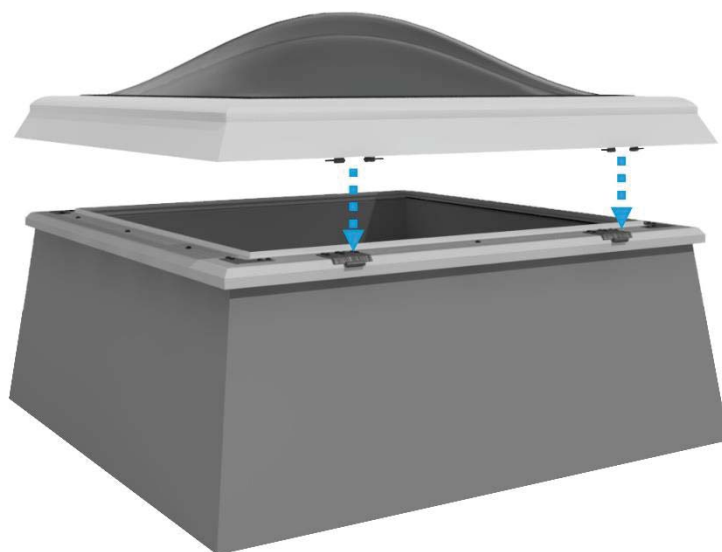


- 5.1 Montera locket på den redan monterade säkerhetsramen, så att de nedre gångjärnen möter de övre;

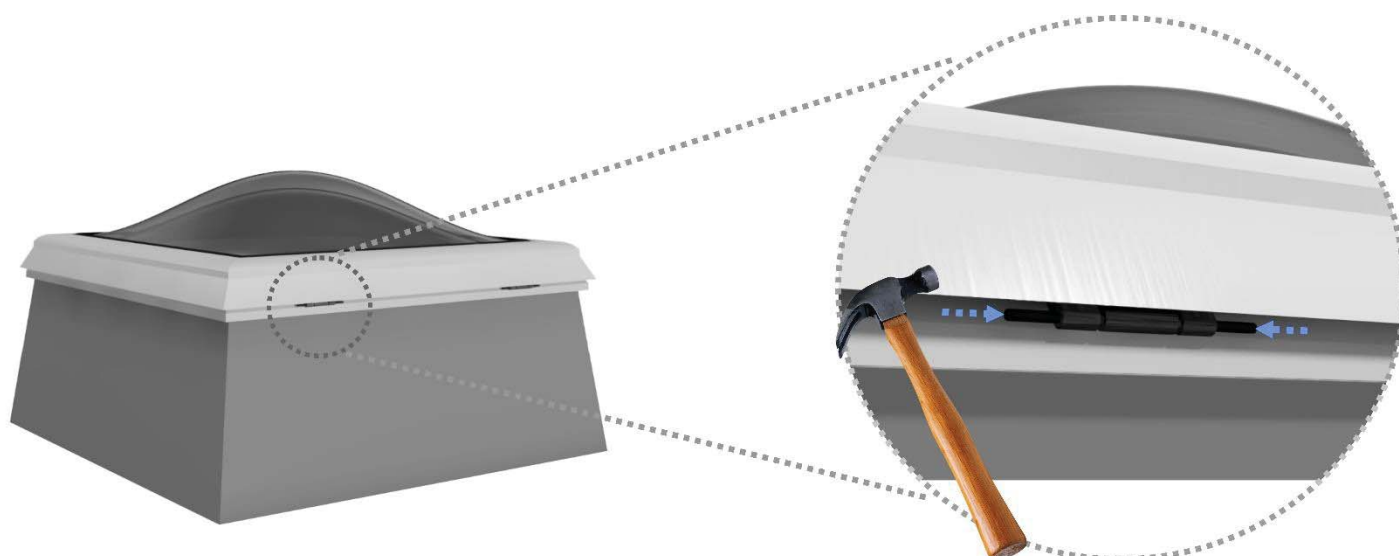


- 5.2 Hamra i gångjärnen som visas på bilden.
VIKTIGT: slå inte in dem helt, lämna ~4-5mm.

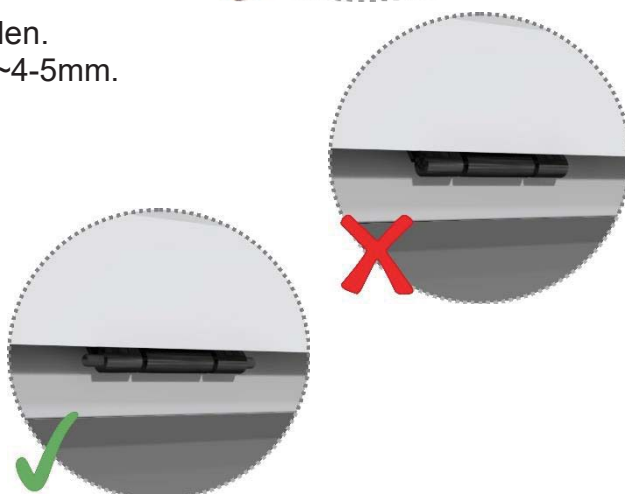


Monteringsanvisning Ventia UL

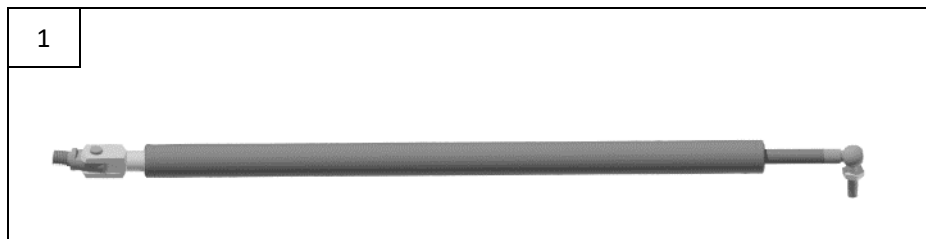


Gasfjäder

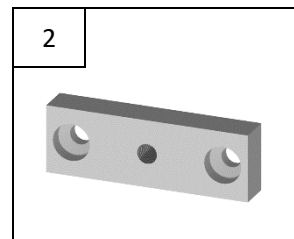


Monteringsplatta

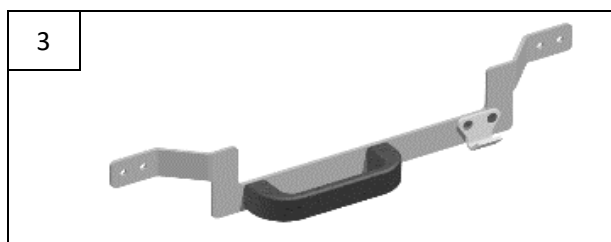


Handtag med krok för lås




Platta

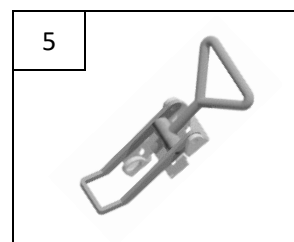


Låshake




Mutter




Skruv 5.5x50




Skruv 6.3x19



Skruv 4.8x25



Skruv 5.5x60

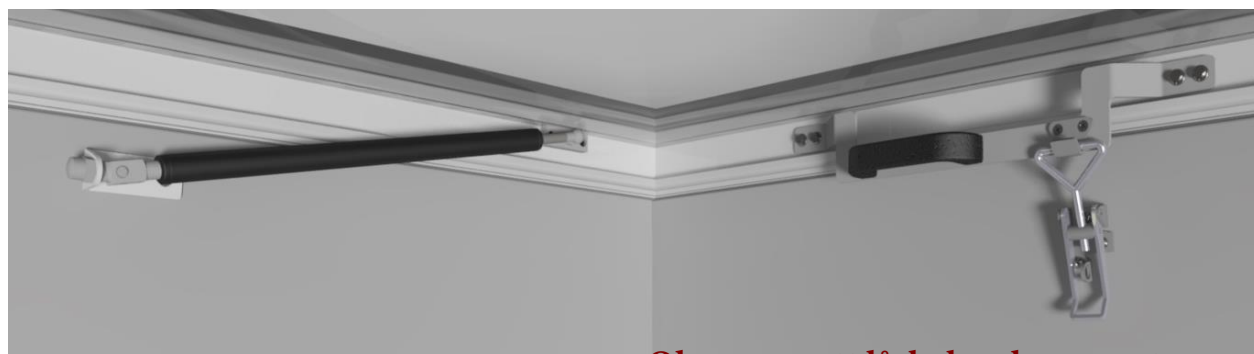

Observera att låshaken kan monteras på utsidan av luckan när det är en inspektionslucka eller en taklucka.

