

# Elkington

## Teknisk beskrivning SRHTB

Artikelnummer: 428-22


## Användningsområde – Utomhus:

Åtkomstlucka  
Uppstigningslucka  
Taklucka  
Ventilation  
Inspektionslucka  
Renslucka



## Beskrivning:

Brandklassad lucka för yttertak  
Termisk bruten köldbrygga  
U-värde 0,43 W/m<sup>2</sup>K.  
Tillverkad i aluminium  
Brandklassning upp till 240 minuter  
Testad enligt EN 1634-4  
UL-EU certifierad upp till 4 timmar  
Garanterad vattentät  
Klarar belastning 200kg/m<sup>2</sup>  
300mm hög sarg

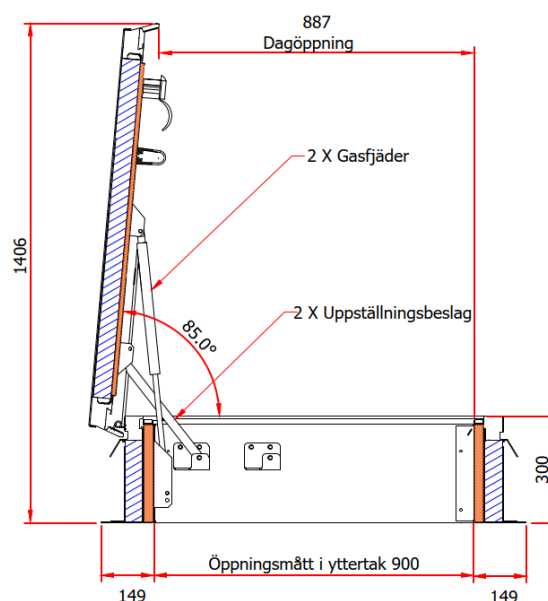

## Standardutförande:

Aluminium  
Snabblås L01  
Handtag på insidan  
Uppställningsbeslag, håller locket öppet 85°  
Gasfjädrar

## Tillval:

Valfri RAL kulör  
Låsning L04, L06, L07  
Handtag på utsidan  
Fallgaller  
Inbrottsgaller  
Utdragbar stege  
Fast stege  
Genomtrampningsskydd  
Elektrisk motorstyrning  
Solceller för öppning

## Luckan kan tillverkas i valfritt mått

### Standardmått:

Öppningsmått (mm)	Vikt
600 x 600	120 kg
750 x 750	150 kg
750 x 900	175 kg
900 x 900	180 kg
1000 x 1000	200 kg
1200 x 1200	250 kg
1500 x 750	225 kg
2500 x 750	320 kg