

Elkington

Produktblad

Ventia uppstigningslucka för yttertak




Ventia UL är en täckt uppstigningslucka för yttertak tillverkad i Pvc och plåt.

Luckan har som standard en 500 mm hög plåtsarg och kan tillverkas med ett U-Värde av 0.45W/m²K eller 0.94W/m²K

Luckan kan tillverkas i valfria mått samt kan erhållas i valfri RAL kulör.

Luckan har som standard snabbblås och handtag på insidan för att enkelt kunna öppnas av en person för åtkomst till yttertak. Gasfjädrar och förberedd för hänglås på insidan

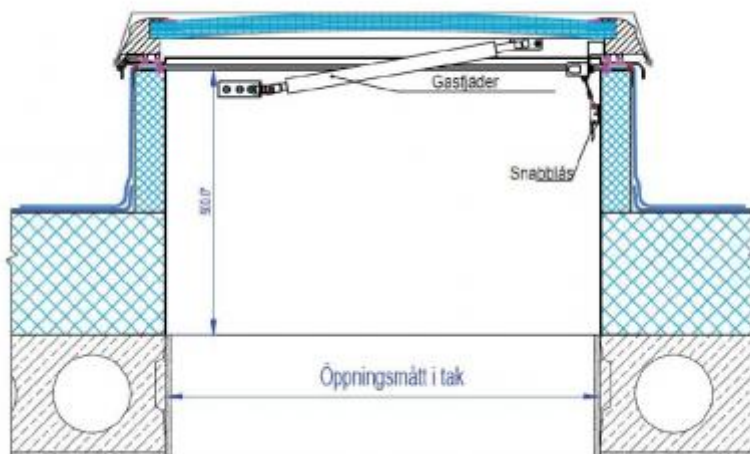

- Luckan kan också erhållas med:

- Transparent lock
- Stege
- Fallskydd
- Säkerhetsgaller
- Inbrottsgaller
- **Elektrisk motorstyrd som tillval**

Exempel på öppningsmått:

| |
|---------------|
| 600 x 600mm |
| 600x900mm |
| 750 x 750mm |
| 750 x 900mm |
| 900 x 900mm |
| 1000 x 1000mm |
| 1200 x 1200mm |
| 1500 x 750mm |
| 2500 x 750mm |