


Elkington

Produktblad

Exventia kombilucka

Exventia kombilucka, täckt eller transparent, CE-märkt rökgaslucka/uppstigningslucka.

Luckan är tillverkad av stål, pvc samt polykarbonat och har 2 olika funktioner, en del för rökgasevakuering samt en del för utstigning/nedstigning/inspektion eller takljus.

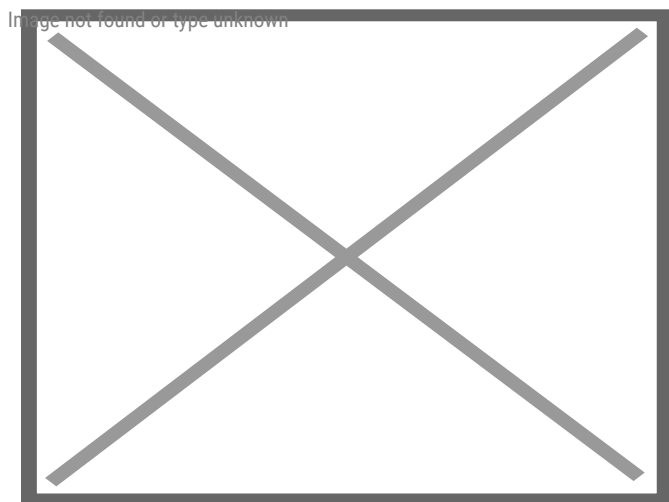

Exventias rökgaslucka är tillverkad enligt EN 12101-2 och är elektriskt motorstyrd.

En 24 VCD styrcentral med möjlighet till 72h batteri-backup styr luckan som öppnas med en tryckknapp eller rökdetektor. Uppstigningsdelen kan öppnas manuellt eller elektriskt beroende på storlek.

Luckan har som standard en 500 mm hög sarg samt ett snölast-värde på SL750 och tillverkas med ett U-Värde av 0.94W/m2K.

Rökgasluckan öppnar till 160° och kan även användas för komfortventilation. Exventia kan beställas i valfria mått, som takljuskupol, helt täckt eller transparent!

