


Produktblad

ULTRASLOT – för områden med mycket tung belastning

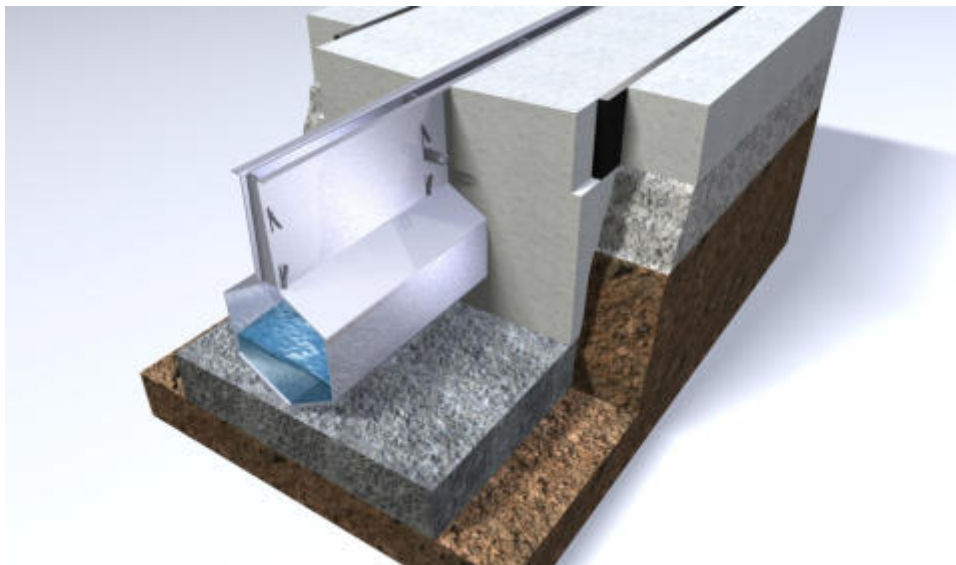

Lämpar sig för områden med mycket tung belastning.

- Tillverkat i tåligt galvaniserat stål.
- Belastningstest enligt EN 1433.
- Vattentät konstruktion enligt EN 1433.
- CE-märkt.
- Slotdrain kan dimensioneras så att antalet anslutningar minimeras. Detta innebär stora besparingar på rördragning mm.
- Slotdrain har en konkurrenskraftig prisbild.
- Mätningar visar att upp till 25% besparing på arbetskostnaden kan uppnås vid montering. Rännorna levereras i längder om 500, 1000 eller 3000 mm, har inga lösa delar som ska eftermonteras och är tåliga vid hantering på arbetsplatsen.
- Extra armering av rännorna behövs ej utom för dimensionerna 500 och 600.
- Slotdrain har lång livslängd och är lätt att underhålla och rengöra.
- Elkington tillhandahåller kostnadsfri rådgivning med ritningar och beräkningar.

Kontakta oss: mail@elkington.se