


# Elkington

Produktblad

## UNISLOT – för områden med betong och asfalt

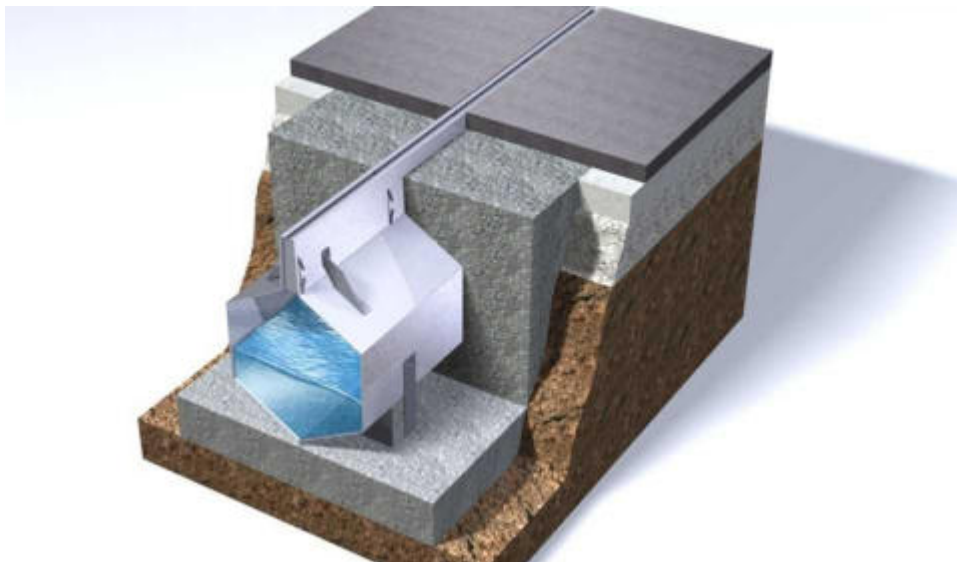

Lämpar sig för områden med betong och asfalt.

- Slotdrain kan dimensioneras så att antalet anslutningar minimeras. Detta innebär stora besparingar på rördragning mm.
- Slotdrain har en konkurrenskraftig prisbild.
- Mätningar visar att upp till 25% besparing på arbetskostnaden kan uppnås vid montering. Rännorna levereras i längder om 500, 1000 eller 3000 mm, har inga lösa delar som ska eftermonteras och är tåliga vid hantering på arbetsplatsen.
- Extra armering av rännorna behövs ej utom för dimensionerna 500 och 600.
- Slotdrain har lång livslängd och är lätt att underhålla och rengöra.
- Elkington tillhandahåller kostnadsfri rådgivning med ritningar och beräkningar.

Kontakta oss: [mail@elkington.se](mailto:mail@elkington.se)