


Elkington

Produktblad
SRHP




SRHP uppstigningslucka för yttertak tillverkad i aluminium med pulverlackad finish som tillval, isolerad med U-värde 0.43 W/m²K.

Luckan kan tillverkas i valfria mått.

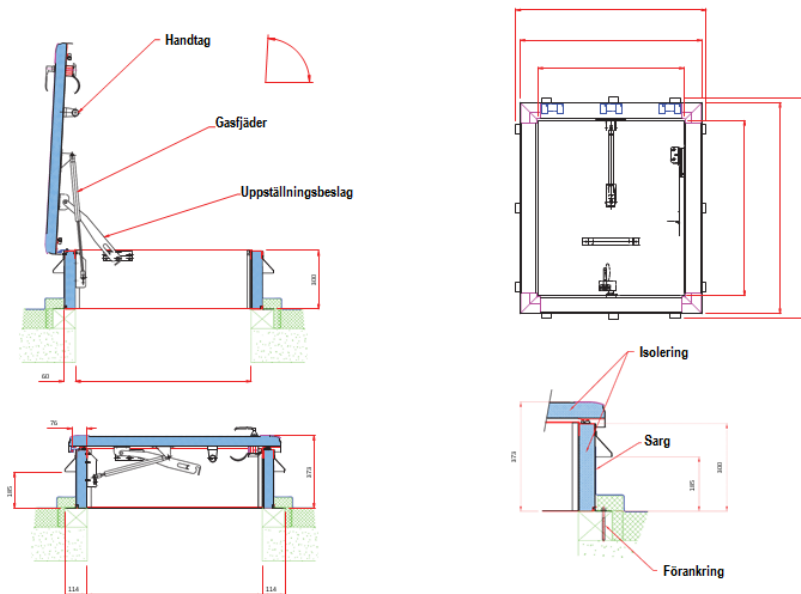

Luckan kan också erhållas med:

- Isolering
- Ljudisolering
- Gasfjäder
- Uppställningsbeslag
- Stege
- Säkerhetsgaller
- Låsning
- Elektrisk styrning som tillval, ange typ SRHPE.



Kontakta Elkington AB för förslag på mått och utförande.