


## Montering av Axess schaktlucka

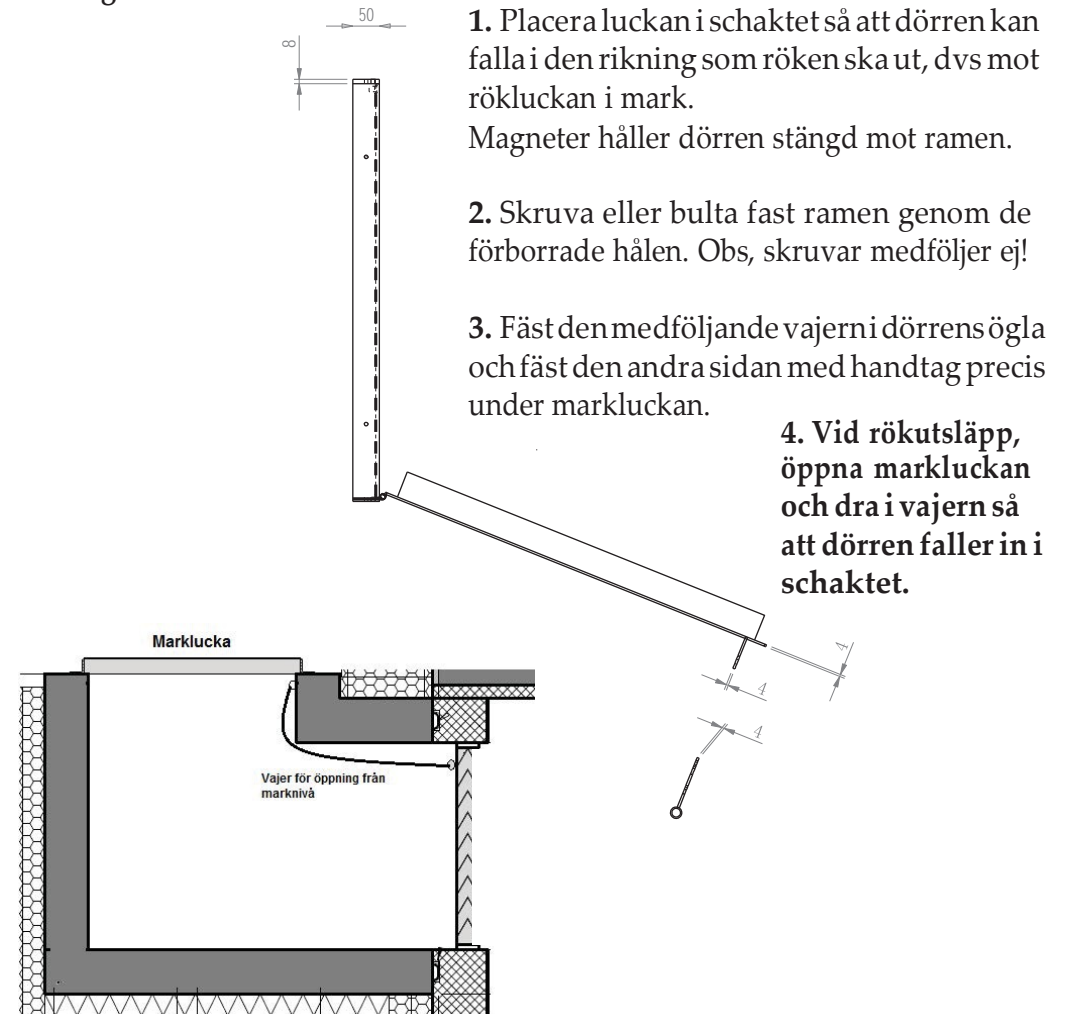

1. Placera luckan i schaktet så att dörren kan falla i den riktning som röken ska ut, dvs mot rökluckan i mark.

Magneter håller dörren stängd mot ramen.

2. Skruva eller bulta fast ramen genom de förborrade hålen. Obs, skruvar medföljer ej!

3. Fäst den medföljande vajern i dörrens ögla och fäst den andra sidan med handtag precis under markluckan.

4. Vid rökutsläpp, öppna markluckan och dra i vajern så att dörren faller in i schaktet.

Elkington